

Acronal® PX 7026 X ap

化学性质:
不含增塑剂的改性丙烯酸酯乳液聚合物

- 优点**
- 不含APEO和甲醛
 - 长效保护性涂层
 - 满足气候寒冷地区低温条件下的弹性要求
 - 较低维护费用
 - 可用于面涂和中涂

- 特性**
- 优异的耐候性
 - 在各种温度条件下高弹性和耐沾污性的最优平衡
 - 出色的稳定性，耐水性和耐碱性优良
 - 优异的抗风化性
 - 良好的水蒸汽透过性

声明:
本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料（描述、图、照片、数据、配比、重量等）也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权力和遵守现行法律法规的责任。




弹性建筑涂料用乳液聚合物

Acronal® PX 7026 X ap 是一种细小粒径的低粘度乳液聚合物。这种乳液膜在各种温度条件下，特别是在气候寒冷地区都能保持良好弹性。它与颜填料相容性非常好，具有很强的颜填料的承载能力。Acronal® PX 7026 X ap 形成的涂膜具有优异的耐水、耐碱和抗风化性能。其配制的弹性墙面漆具有细微裂纹桥接功能，同时由于运用了紫外光表面交联技术，即便在热的天气和污染严重的环境中表现出很强的耐沾污性能。

特点			
产品规格*	固含量	%	50 ± 1
	pH 值		7.0 – 9.0
	粘度 (23 ° C), 100 1/s (DIN EN ISO 3219)	mPa·s	400 – 1200
分散体的其它性能	最低成膜温度 (ISO 2115)	° C	约3
	密度	g/cm³	约1.04
	抗霜冻性	°C	≤ 0
	乳液类型		阴离子型
*上述数据是产品在风险转移期内，合约已同意的规定质量，作为品质保证的一部分，我们会定期对数据进行监控。这些数据或产品样本的特性不隐含对某些特性或用于特别用途的适用性所具有任何法律约束力的保证，我们对此不承担任何责任。			

Acronal® PX 7026 X ap

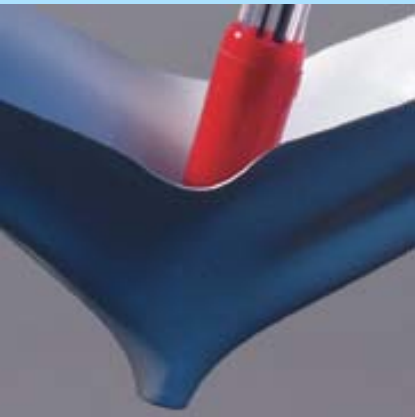

应用

应用领域

Acronal® PX 7026 X ap 应用于弹性涂料的生产，如弹性面漆和弹性中涂、弹性底涂、弹性腻子等。Acronal® PX 7026 X ap 适用于不同污染环境中的高品质弹性涂料。

生产工艺

可以采用常用的高速叶轮式研磨机（如Dissolver）生产乳胶漆。在加入乳液聚合物之前应先将颜料与填料预先与润湿、分散剂（如：Pigment Disperser®A）及水溶性多聚磷酸盐混合分散好。

Acronal® PX 7026 X ap 具有很强的颜填料粘结力，与颜填料相容性好。

可以加入不同的增稠剂，以调整他们的粘度与施工性。Acronal® PX 7026 X ap具有极佳的增稠响应。推荐使用Latekol® D ap 以调节低剪切流变，推荐Collacral® PU 10W 用于中高剪切粘度。这些产品可与纤维素增稠剂（如羟乙基纤维素）一同使用。

必须添加溶剂以使聚合物在低于环境温度的温度条件下形成均匀的涂膜。（如石油溶剂油、乙二醇醚及其醋酸酯、或Lusolvan® FBH等）。通常这些溶剂在总配方中添加1-3%的比例就足够了。短链醇和乙二醇能改进涂料的耐冻融性，但无法降低成膜温度。若可能，不要将溶剂直接加入乳液聚合物中，而应与颜料浆混合后再添加。

和所有细粒径乳液聚合物一样，Acronal® PX 7026X ap有发泡倾向。因此有必要添加0.3-1%的商用消泡剂。应先试验消泡剂的有效性。


尽管Acronal® PX 7026X ap在供应状态下本身具有抗菌性，但在Acronal® PX 7026X ap配制的产品中仍需添加防腐剂以防止长期储存过程中遭到微生物侵蚀。务必先试验防腐剂的兼容性和有效性。

在以Acronal® PX 7026X ap为基础开发和生产产品时，客户必须自行进行测试。因为Acronal® PX 7026X ap与其他配方内其它材料的相容性、混合工艺及在不同基层上的粘附力等受多种因素的影响，我们无法在试验中尽录。同时试验应包括测试在50℃的环境中粘度的稳定性。

声明：

本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这里的资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料（描述、图、照片、数据、配比、重量等）也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权力和遵守现行法律法规的责任。

Acronal® PX 7026 X ap

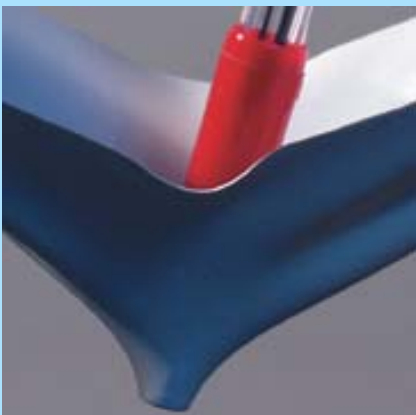

安全

概述

必须遵守处理化学品的常规注意事项。包括工作安全负责机构在指南中规定的措施，特别是在工作场所保持良好的通风和排烟，注意皮肤防护以及配戴眼睛防护设备。

化学品安全技术说明书

使用这些产品时，应遵守我们在《化学品安全技术说明书》中提供的信息与建议。还应注意处理化学品所需的**预防措施**

标签

根据我们了解的所有资料，及当地法律的规定，目前Acronal® PX 7026X ap不需要贴加危险品物质或制品的标签。

储存

在Acronal® PX 7026X ap储存期间，必须避免接触易腐蚀的金属或者合金。极为重要的一点是确保容器密闭，并且大型储罐的顶部空间必须用水汽饱和。本产品不可暴露于高温，必须有防冻措施。

如平时注意储罐和储存设施的卫生，Acronal® PX 7026X ap在10 - 30 °C下可以储存6个月

我们建议使用防腐剂，以防止在储存和加工期间出现微生物繁殖的问题。如需更多详细信息，请阅读我们的小册子《聚合物分散体的处理和储存》。

要获取进一步的信息，请联系：

巴斯夫(中国)有限公司
分散体和颜料部
中国 上海市
浦东江心沙路300号
邮政编码：200137
电话：021-3865 2000
传真：021-3865 5400

BASF (China) Co., Ltd.
Dispersions & Pigments
300 Jiang Xin Sha Road, Pudong
Shanghai P.R.China
Zip: 200137
Tel:021-3865 2000
Fax:021-3865 5400

声明：

本资料中所包括的内容系根据我们目前的知识和经验水平而提供的。鉴于影响加工和应用的因素有很多，加工者在这些资料的基础上仍有自行进行测试和试验的责任，而这里的资料（描述、图、照片、数据、配比、重量等）也不作为保证本产品具有某些性质或适用于某种用途目的的法律保证。作为接受本公司产品的用户有尊重各种专有权力和遵守现行法律法规的责任。