

# Paliotol® Yellow L 1155

## Paliotol® Gelb L 1155



greenish isoindoline yellow, particularly suitable for economic powder coatings formulations  
farbstarkes grünstichiges Isoindolingelb, besonders für wirtschaftliche Pulverlackierungen

**Colour Index** Pigment Yellow 185 | 56290

**chemical nature** isoindoline  
**chemische Struktur** Isoindolin

**physical form** powder  
**Lieferform** Pulver

### physical data physikalische Daten

pH value pH-Wert	4–7
conductivity Leitfähigkeit	< 200 µS/cm
specific surface spezifische Oberfläche	36 m <sup>2</sup> /g
density (20 °C [68 °F]) Dichte (20 °C)	1.49 g/cm <sup>3</sup>
bulk volume Schüttvolumen	4.0 l/kg
dry content Trockengehalt	≥ 98.5 %

### resistance to chemicals Chemikalienbeständigkeit

acid (HCl, 2 %) Säure (HCl, 2 %)	5
alkali (NaOH, 2 %) Alkali (NaOH, 2 %)	3

**heat resistance** 180 °C (356 °F)  
**Temperaturbeständigkeit**

**fastness to weathering** not recommended for outdoor applications  
**Wetterechtheit** nicht für den Außeneinsatz empfohlen

1

pure shade  
Purton

2


1:1.0 TiO<sub>2</sub>

3

RAL 1021  
45.0 % Paliotol® Yellow  
L 1155  
50.0 % Sicotan® Yellow  
L 1010  
5.0 % Kronos<sup>®1</sup> 2310

4

RAL 1028  
19.0 % Paliotol® Yellow  
L 1155  
70.0 % Sicotan® Yellow  
L 1010  
11.0 % Paliotol® Yellow  
L 2140 HD

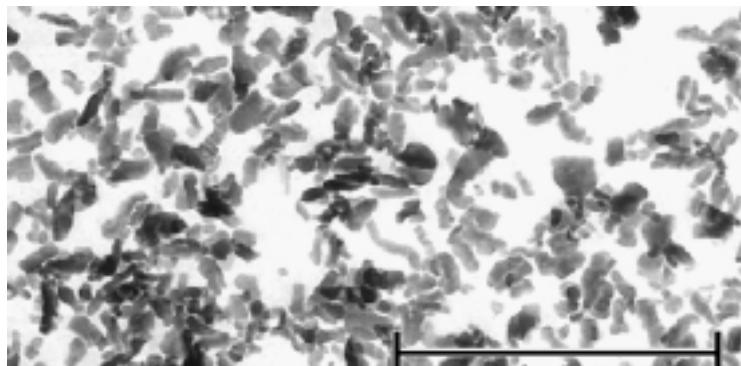

<b>resistance to solvents (powder)</b> <b>Lösmittelechtheiten (Pulver)</b>		<b>fields of application</b> <b>Einsatzgebiete</b>
ethanol Ethanol	4–5	baking systems Einbrennsysteme <input checked="" type="radio"/>
butyl acetate Butylacetat	4–5	aqueous systems wässrige Systeme <input checked="" type="radio"/>
methyl ethyl ketone Methylethylketon	4	acrylic/isocyanate systems Acryl/Isocyanatsysteme <input checked="" type="radio"/>
xylene Xylol	5	acid-curable systems säurehärtbare Systeme <input checked="" type="radio"/>
white spirit Testbenzin	4–5	amine-curable systems aminhärtbare Systeme <input checked="" type="radio"/>
Solvenon® PM <sup>2</sup>	3–4	air-drying systems lufttrocknende Systeme <input checked="" type="radio"/>
		powder coatings Pulverlacke <input checked="" type="radio"/> < 180 °C (< 356 °F)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● recommended empfohlen</li> <li>○ limited suitability bedingt geeignet</li> <li>○ not recommended nicht empfohlen</li> </ul>

<sup>1</sup> registered trademark of Kronos Worldwide, Inc.  
eingetragene Marke der Kronos Worldwide, Inc.

<sup>2</sup> methoxy-1,2-propanol  
1-Methoxy-2-Propanol

The demonstrated shades only approximately match the original hues.

#### Safety

When handling these products, advice and information given in the safety data sheet must be complied with. Further, protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals must be observed.

It cannot be ruled out that this product contains particles < 0.1 µm.

Pigment particles form the particle size distribution shown in this electron microscope photograph only after intensive dispersion by high shear stresses. In the supplied bulk material, the high adhesive forces between the tiny primary pigment particles cause them to form much larger agglomerates and aggregates, which determine the flow and dust properties.

#### Note

The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. It is the responsibility of the recipient of our products to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.

<sup>®</sup> registered trademark of BASF Group, unless otherwise indicated  
™ trademark of BASF Group

Die veranschaulichten Farbtöne entsprechen den Originalfarbtönen nur annähernd.

#### Sicherheit

Bei der Handhabung dieses Produktes sind die Angaben und Hinweise im Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind die beim Umgang mit Chemikalien gebotenen Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

Die in dieser elektronenmikroskopischen Aufnahme gezeigten Pigmentpartikel liegen nur nach intensiver Dispergierung unter Anwendung hoher Scherkräfte in einer Dispersion in dieser Verteilung vor. Im gelieferten Bulkmaterial bilden die Pigmentprimärpartikel, bedingt durch die hohen Adhäsionskräfte zwischen den kleinen Teilchen, wesentlich größere Agglomerate und Aggregate, die Riesel- und Staubverhalten bestimmen.

#### Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.

<sup>®</sup> eingetragene Marke der BASF Gruppe, sofern nicht anders vermerkt  
™ Marke der BASF Gruppe

BASF SE

Coating & Plastic Chemicals Europe

67056 Ludwigshafen, Germany

[www.bASF.com/pigments](http://www.bASF.com/pigments)

[www.bASF.com/resins](http://www.bASF.com/resins)

[www.bASF.com/lightstabilizers](http://www.bASF.com/lightstabilizers)